

Anleitungen für die Nutzer der Juicebox

Wagen mit Stellfüßen ausrichten. Dabei auf die Wasserwaage im Innenraum an der Decke achten

Unterlegkeile/Bremsslötze (außen links neben der Tür befestigt) jeweils unter die Räder legen.




Eines der Unterlegkeile an eines der Räder legen, das andere in gegenübergesetzter Richtung an das andere Rad anlegen.



Türe kann bei offener Tür befestigt werden.



Beim Dach aufmachen müssen die Riegel auf beiden Seiten entweder nach unten oder nach oben geschoben werden (rechts: nach oben; links: nach unten). Danach müssen zwei Personen jeweils auf einer Seite den Haken in die Mitte ziehen und das Dach gleichzeitig nach vorne schieben, bis das Dach sich dann von alleine weiter öffnet.

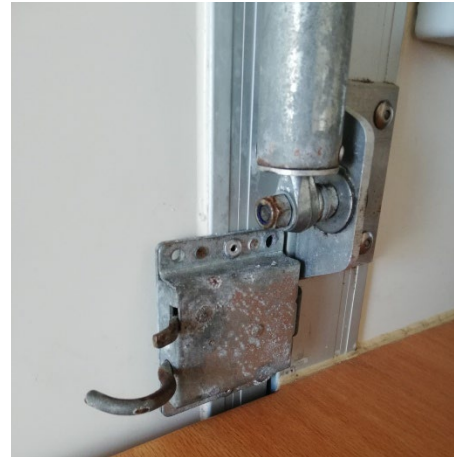

Achtung: Das Dach muss eventuell selbst noch hochgedrückt werden bis zum Anschlag. Dies ermöglicht, dass das Dach erst nach „entsperren“ zugemacht werden kann und darauf geachtet werden kann, dass sich niemand einklemmt.




Rad nach oben oder unten kurbeln.

Das Rad muss nach ganz oben gekurbelt und eingerastet sein, bevor man losfährt.



Wagenkreuz:

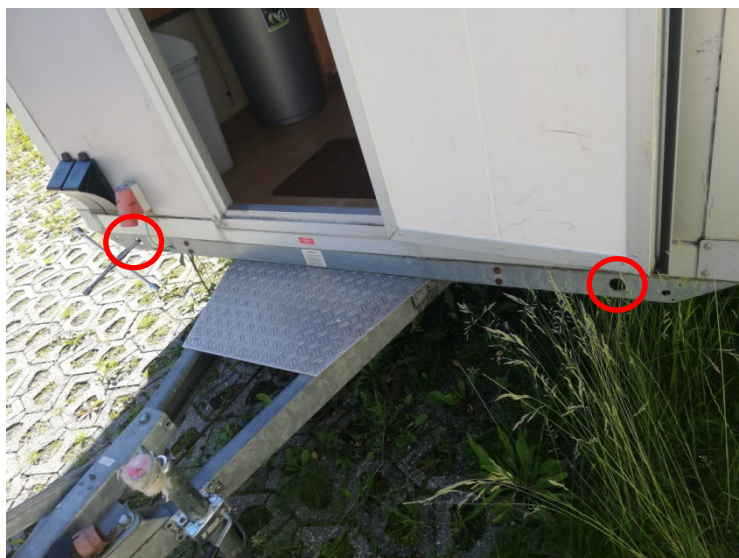

Boiler:

Wichtig! Erst wenn Wasser am Wasserhahn läuft, den Boiler einschalten.

